

DC 電動ドライバー Bissman[®]

- ・とにかく安い作業用電動ドライバーが欲しい。
- ・オートストップ式。
- ・回転方向が変えられればよい。
- ・こんな声に答えたドライバーが登場しました。

最安タイプ

使う頻度が低い生産
場所に最適商品
レバースタート式

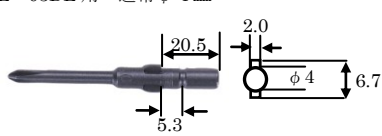
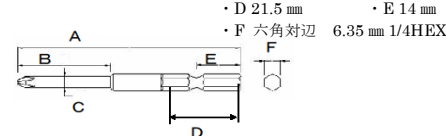


イメージ図

特徴

- ・ DC ブラシモーターの採用で安価設計 (メーカーブラシ交換仕様)
 - ・ とにかく生産ツールコストを考えた製品です。
 - ・ 価格 13,800 円~19,800 円 税別 (専用コントローラー付き)
- 注) 管理制御 Screw Manager と接続はできません。

仕様

タイプ		BM-D01DL	BM-D02DL	BM-D03DL	BM-D04DL	BM-D05DL	BM-D06DL
トルク調整 範囲	N. m	0.03~0.3	0.1~0.7	0.2~0.9	0.3~1.0	0.3~1.6	1.0~3.5
	Kgf·cm	0.3~3.0	1.0~7.0	2.0~9.0	3.0~10.0	3.0~16.0	10.0~35.0
回転速度	r.p.m. 10%	900	速度切り替え式 低 700 中 800 高 900			1100	
トルク調整方式	+	無段階調整式					
適応コントローラー		専用コントローラー MA-03 (速度切り替え式 MA-A01 有)			専用コントローラー MA-03		
重量(g)×長さ(mm)		300g×220 mm×グリップ 35 mm			500g×240 mm×グリップ 41 mm		
適応ビット		01DL~03DL 用 通常 φ 4 mm 			04DL~06DL 用 通常 6.35 mm 1/4HEX 		

専用コントローラー仕様



イメージ図

MA-03

ACin: World Wide
OUT: DC 36V 1.5A

MA-01A

ACin: World Wide
OUT: DC 36V 1.5A

低: 2.4V

中: 3.0V

高: 3.6V

注; 接続ケーブルは、ドライバー本体と接続している場合があります。

製品開発・製造・販売元
有限会社 井出計器

〒941-0006

新潟県糸魚川市竹ヶ花 125-1

TEL: 025 (556) 6432

FAX: 025 (556) 6431



E-mail : idekeiki9topaz@yahoo.co.jp

H P : https://idekeiki.jp